


Position als automatische Schablone aktivieren

In moveIT@ISS+ ist es möglich eine erfasste Position als "**automatische Schablone**" für weiter folgende Positionen zu aktivieren.

Dabei werden bei der Konfiguration eines Modells nicht die Standardparameter der Industrien verwendet sondern die Parameter der aktivierten automatischen Schablone.

- Erstellen Sie eine erste Position mit allen gewünschten Parameter die alle darauf folgende Modelle ebenso enthalten sollen.
- Markieren sie die Position und klicken Sie anschließend in der Positionsübersicht auf das Symbol . Alternativ können Sie auch mit der rechten Maustaste auf die Position klicken und wählen anschließend **[Extras] [Schablone] [Position als automatische Schablone aktivieren]**.

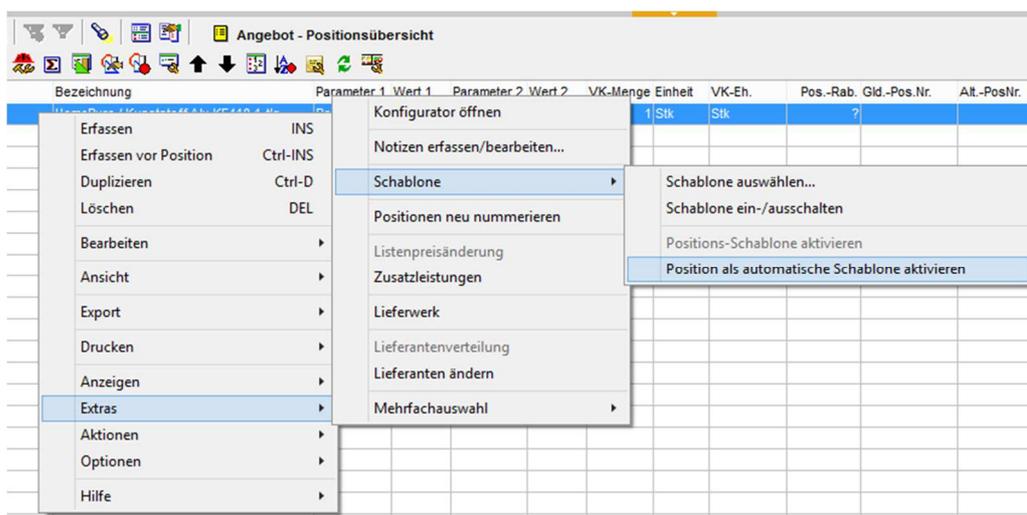

- Als nächstes öffnet sich das Fenster "Übersicht/Anpassung Schablone". In diesem Fenster können Sie nun zusätzlich auswählen welcher Parameter in der Schablone aktiv sein sollen. Um einen Parameter zu deaktivieren muss ein Doppelklick in der Spalte "Aktiv" gemacht werden!

Übersicht/Anpassung Schablone - Automatic (ISS)

Filterung der Werte:

Aktiv	Detail	Schablonegruppe	Belegung (Antwort)	Antwortbeschreibung
X	Grob	Rahmenfarbe innen (10a_Ra_Fa_I)	DG	Dunkelgrau ähnlich 7016
X	Grob	Rahmenfarbe außen (10b_Ra_Fa_A)	EL02	Edelstahllook glänzend
X	Grob	Flügel/Fix - Farbe Innen (10c_Flg_Fa_I)	DG	Dunkelgrau ähnlich 7016
X	Grob	Flügel/Fix - Farbe außen (10d_Flg_Fa_A)	EL02	Edelstahllook glänzend
X	Grob	Flügel/Design außen (11g_Design_A)	CF	Klassik Design Flügel
X	Grob	Einbau Flügel / Fix (15g_Einbau_F)	3N2	3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/1
X	Mittel	Rahmensystem (11a_Rahmen)	NR	NR - Rahmen 76mm
X	Mittel	STV (ja/nein) (12a_STV)	0	Rahmenverbreiterung Nein
X	Mittel	Rahmen befräsen / beschneiden (13a_Ra_Befr)	0	Keine Rahmenbefräsung / -beschne
X	Mittel	Extras Rahmen (14a_Extras)	1	Extras
X	Mittel	Glaseigenschaften (15a_Glaseigen)	1	Glaseigenschaften
X	Mittel	Zubehör Beschlag (ja/nein) (21a_Zub_B)	0	Nein
X	Mittel	Zubehör Flügel (ja/nein) (22a_Zub_FLG)	0	Nein
X	Mittel	Anbauelement ja/nein (30a_Anbau)	0	Ohne Anbauelement
X	Fein	Montageart (11a_Montageart)	01	gerichtet für Maueranker montage
X	Fein	Entwässerung (14c_Wasser)	Vorne	Vorne
X	Fein	vorgebohrt für Wetterschenkel (14c_WetterBohr)	0	Nicht vorgebohrt für Schweizer W
X	Fein	Montage-Fix (14d_Montagefix)	0	Ohne Montage-Fix
X	Fein	Wetterschenkel geschraubt (14f_Sattel)	-	keine Farbeingabe notwendig

OK Abbrechen

- Um das Fenster "Übersicht/Anpassung Schablone" zu schließen und die automatische Schablone zu aktivieren klicken Sie auf .
- Durch zwei wesentliche Punkte sehen Sie, dass eine Schablone aktiv ist. Zum einen wechselt das Symbol  von rot auf  grün. Ebenso wird in der Positionsübersicht die Information "**Schabole <Automatische Schablone> aktiviert!**"

Angebot - Positionsübersicht

Schablone <Automatische Schablone (Internorm)> aktiviert!

1	Pos.Nr.	Art	Modell	Bezeichnung	Parameter 1	Wert 1	Parameter 2	Wert 2	VK-Menge	Einheit	VK-Eh.	Pos.-Rab.	Gld.-Pos.Nr.
1	100	S	P2F1	HomePure / Konsistenzstoff Alu KE410-1-Bo	Breite	1.000	Höhe	1.500	1	Stk	Stk	?	




ACHTUNG:

Eine Schablone bleibt auch nach einem Neustart von moveIT@ISS+ oder dem Wechsel in einen anderen Beleg aktiv.

Mit einem Klick auf das Symbol  kann diese wieder deaktiviert werden.

Sobald nun eine weitere Position erfasst wird und dazu der Konfigurator geöffnet wird, sind alle von der Schablone vorgelegten Parameter in den Antworten eingetragen und Blau eingefärbt.

- Lediglich Schwarze Zellen - wie beispielsweise die Maße eines Modells - müssen eingetragen werden.

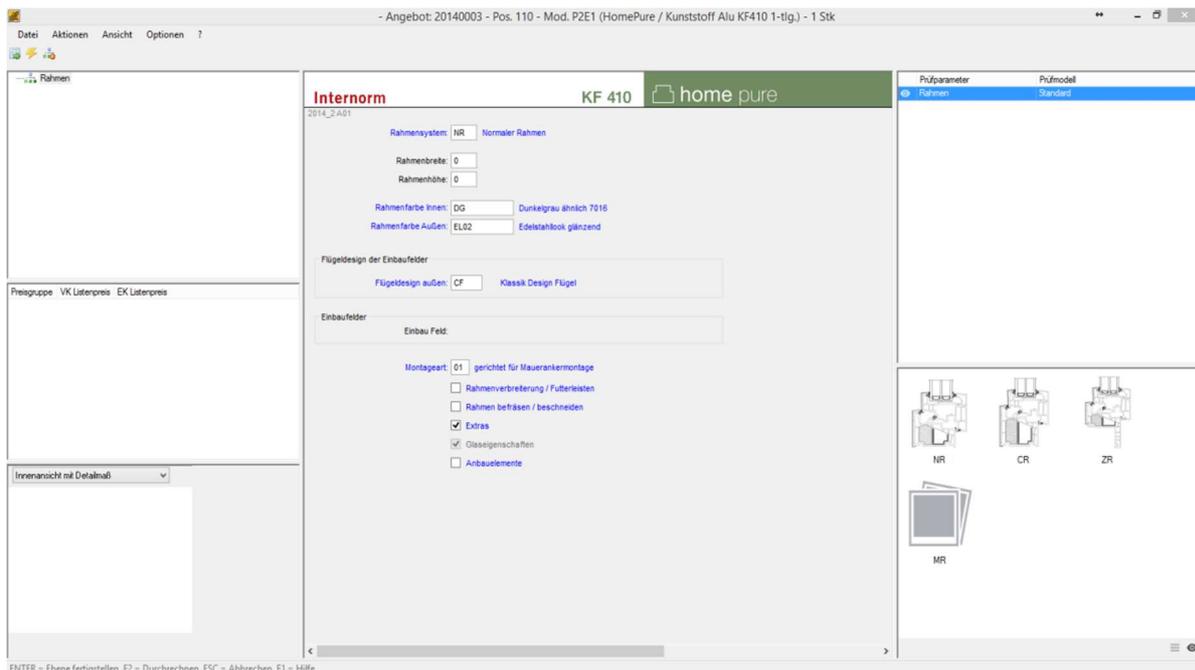**Info:**

Wenn beispielsweise nur die Maße eingetragen werden müssen, können Sie im Konfigurator mit dem Symbol  oder der **F2 - Taste** die Konfiguration im Schnellverfahren abschließen.